



Nr 13

## SKJØRT

Skjørt med riller og vrangbord  
Oppskrift: Anita Brathetland

**Størrelse:**

(XS) S (M) L (XL) XXL

**Plaggets mål:**

Hoftevidde: (86) 92 (98) 106 (110) 117  
cm

Hel lengde: ca (45) 45 (48) 48 (51) 51  
cm, eller ønsket lengde

Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +  
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter  
oppgitt strikkefasthet.

**Garn:**

TYNN MERINOULL (100 % merinoull,  
50 gram = ca 175 meter)

**Garnalternativ:**

MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA  
SILKE, MANDARIN PETIT, BABYULL  
LANETT

NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk  
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk  
kan endres

**Garnmengde:**

Petrol 6562: (250) 300 (300) 350 (400)  
450 gram

**Tilbehør:**

Elastikk i passe lengde

**Veiledende pinner:**

Rundpinne 2½ og 3

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du  
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere  
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

**Strikkefasthet:**

29 masker mønster på pinne nr 3 = 10  
cm

**1 rille rundt:**

1 omgang vrang, 1 omgang rett

Legg opp (218) 234 (250) 270 (282)  
298 masker på rundpinne nr 2½, og  
strikk 4 cm glattstrikk rundt til belegg.

Alle videre mål tas fra her.

Strikk 4 cm riller rundt, **samtidig** som  
det på siste omgang økes (30) 32 (34)  
36 (38) 40 masker jevnt fordelt = (248)  
266 (284) 306 (320) 338 masker.

Skift til rundpinne nr 3.

Strikk **diagram** til arbeidet måler ca  
(45) 45 (48) 48 (51) 51 cm, eller ønsket  
lengde, slutt med helt diagram.


Fell av.

**Montering:**

Brett belegg mot vrangsidene og sy til  
med skjulte sting, la det gjenstå en  
åpning til elastikk.

Trekk elastikk i løpegangen.

- Rett på rettsiden,  
vrag på vrangsidene
- Vrag på rettsiden,  
rett på vrangsidene

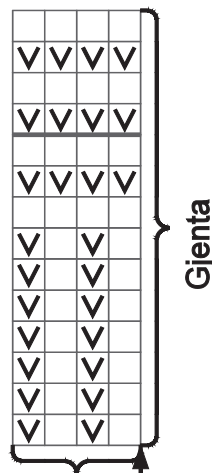

Gjenta Begynn her